

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Установка в профиль-держатель ТЕК-POWER.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Стандартная длина — 2 м. По заказу — 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Мощный встраиваемый профиль с узким фланцем, для создания широких световых полос.
- Для многорядных светодиодных лент или нескольких лент общей шириной до 44 мм.



44 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	019881
Модель	KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	линии света
Размеры профиля	2000×73×46 мм
Ширина площадки для лент	44 мм

ЧЕРТЕЖ

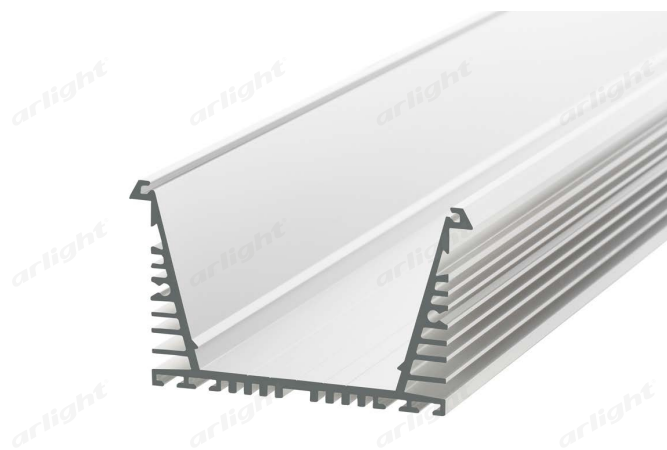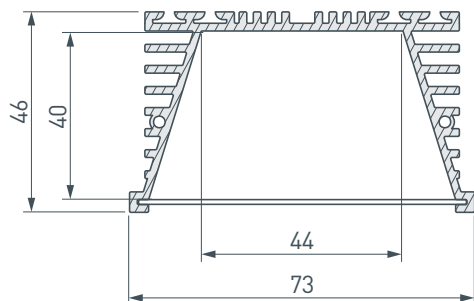


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты для монтажа с помощью профиля-держателя

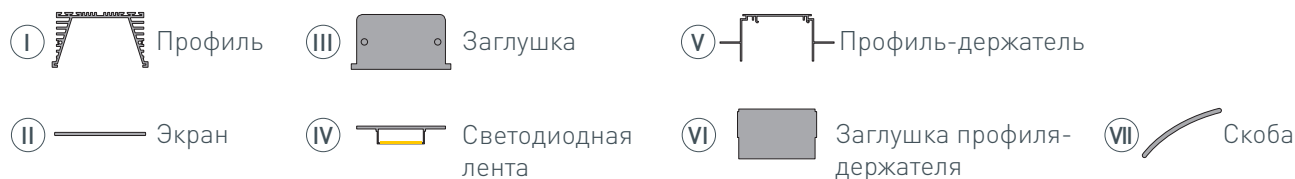


- 1** / Просверлите в профиле-держателе (V) отверстия для выводов кабелей питания. Установите заглушки профиля-держателя (VI). Закрепите профиле-держатель (V) на поверхности.

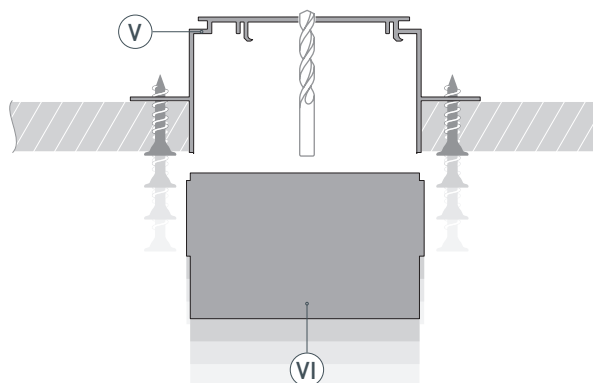


- 2** / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Вставьте в пазы профиля-держателя скобы (VII). Количество скоб зависит от длины профиля: 4 скобы для профиля длиной 1 м, 6 — для 2 м, 8 — для 3 м. Первые и последние скобы должны быть размещены на расстоянии 10-15 см от конца профиля.

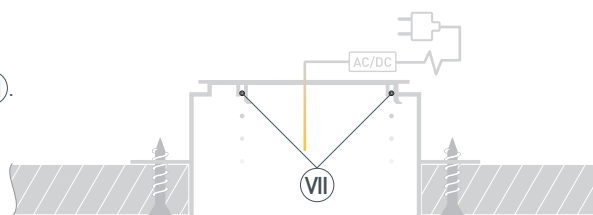

- 3** / Просверлите в профиле (I) отверстия для выводов кабелей питания. Установите в профиль светодиодную ленту (IV). Установите экран (II) и заглушки (III).

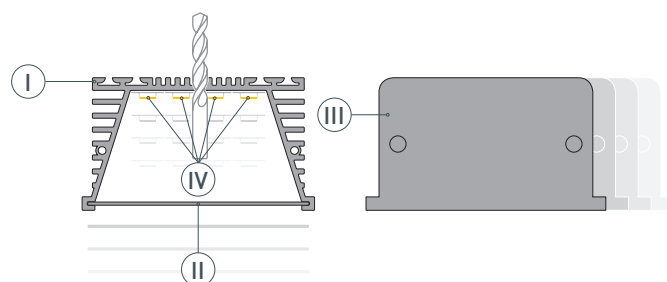

- 4** / Соедините кабели питания светодиодной ленты. Установите профиль (I) в профиль-держатель (V).

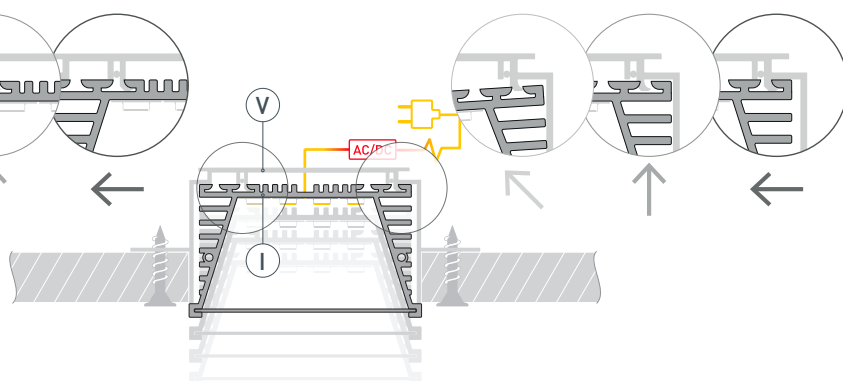

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019886
Матовый для KLUS-POWER-W70, RW70

Экран



019943
FROST для KLUS-POWER-W70, RW70

Экран



019942
Прозрачный для KLUS-POWER-W70, RW70

Заглушка



019889
Для KLUS-POWER-RW70F

Заглушка




019888
Светонепроницаемая
KLUS-POWER-RW70F

Заглушка профиля-держателя



019892
Для TEK-POWER-RW70F

Скоба

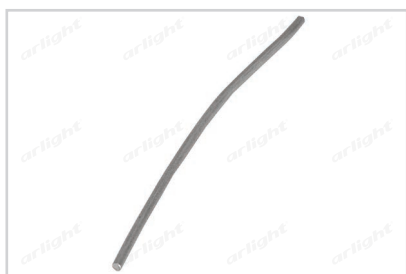

019880
Для TEK-POWER

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Профиль-держатель



019885
TEK-POWER-RW70F-GH16-2000

Профиль-держатель



019884
TEK-POWER-RW70F-GH13-2000

Лента



020393
RT 2-5000 24V Warm3000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



015698
RT 2-5000 24V Day4000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



015696
RT 2-5000 24V White6000
2x (2835, 600 LED, PRO)